





-krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem

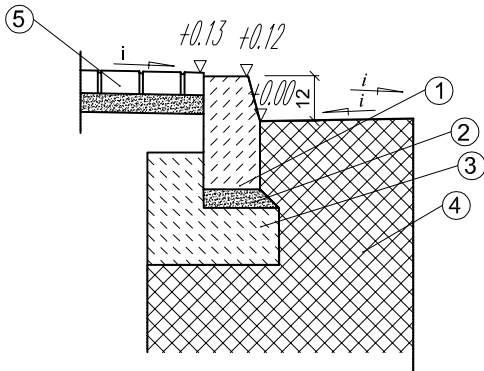

1. Krawężnik betonowy lub kamienny 15x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa B-15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika

Stosować na:
-przekrojach ulicznych - przyjąć wysokość w świetle +12 cm


- krawężnik 15x22x100 na ławie betonowej z oporem

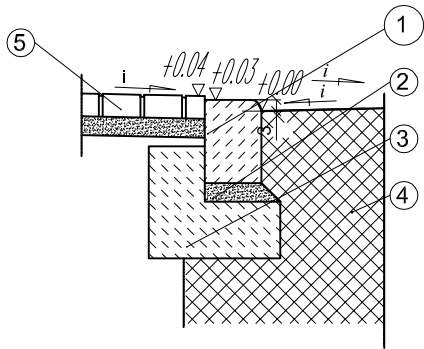

1. Krawężnik betonowy 15x22x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa B-15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika

Stosować na:
-zjazdach indyw. z kostki beton. - przyjąć wysokość w świetle +3 cm. przy jezdni (jako wtopiony)
wg. lokalizacji na planie sytuacyjnym
-przejazdach dla pieszych - przyjąć wysokość w świetle +0 cm. przy jezdni (jako wtopiony)
wg. lokalizacji na planie sytuacyjnym

- Obrzeże 8x30x75-100 na podsypce cementowo - piaskowej

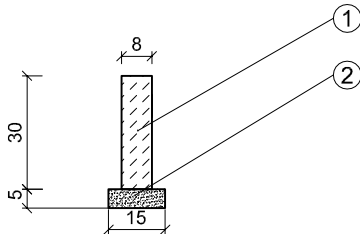

1. Obrzeże chodnikowe bet. 8x30x75-100
2. Podsypka cementowo - piaskowa

Stosować na:
- obramowaniu chodników, schodów terenowych,
wg. lokalizacji na planie sytuacyjnym

BPT Sp. z o.o. Bartąg, ul.Tęczowy Las 2b/77 10-687 Olsztyn		
Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo		
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynku ul. Królewiecka 54 B i 58 w Mrągowie		
Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne		
Projektant: br. drogowa	mgr inż. Mariusz Raszkiewicz upr. bud. WAM/0129/POOD/10	
Sprawdzający: br. drogowa	mgr inż. Renata Anna Kozak upr. bud. WAM/0128/POOD/10	
Data: 10.2016 r.	Skala: 1:20	Nr rysunku: 4.2