



Zestawienie powierzchni		
numer	pomieszczenie	powierzchnia
0.01	Komunikacja	6.56 m ²
0.02	Pomieszczenie 2	9.49 m ²
0.03	Pomieszczenie 1	9.16 m ²
0.04	BOK	20.48 m ²
0.05	Pomieszczenie 3	26.05 m ²
0.06	Hol	7.14 m ²
0.07	Toaleta NP/D	4.05 m ²
0.08	Toaleta M	5.62 m ²
0.09	Pom. gospod.	3.32 m ²
0.10	Klatka schodowa	5.17 m ²
		97.03 m ²

Zestawienie powierzchni		
numer	pomieszczenie	powierzchnia
1.01	Korytarz	3.95 m ²
1.02	Komunikacja	11.40 m ²
1.03	Pokój	9.35 m ²
1.04	Pokój	16.41 m ²
1.05	Hol	2.96 m ²
1.06	Pokój	15.00 m ²
1.07	Toaleta pracowników	4.25 m ²
1.08	Magazyn	7.50 m ²
		70.82 m ²
		167.86 m ²



1. Wymiary na rzucie poziomym nie uwzględniają grubości tynków.
2. Nadproża drzwi w ścianach nowych - żelbetowe prefabrykowane typu L.
3. Ściany działowe, murowane wykonywać na podkładzie z folii PE 0,6mm, a pod stropem pozostawić szczelinę wysokości 2-3cm wypełnioną materiałem elastycznym (np. styropianem)
4. Wszelkie wątpliwości i ewentualne rozbieżności z projektami branżowymi wyjaśnić z autorem projektu.

- OZNACZENIA MATERIAŁÓW:**
- wyburzenia
 - ściany istniejące
 - konstrukcja żelbetowa monolityczna
 - konstrukcja murowa z cegły silikatowej kl. 1,5MPa, niezbrojona
 - włna mineralna
 - mineralne płyty izolacyjne

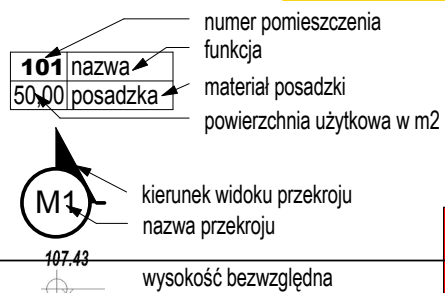

Materiały budowlane winny spełniać normy i atesty techniczne wymagane do celów budowlanych. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje zawodowe. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantami.

Projektuje się wymianę instalacji c.o – rur i grzejników. Rury prowadzić: na parterze - w warstwach podłogi na gruncie; na poddaszu- w bruzdach, nad podłogą, w strefie cokołowej. W przypadku krzyżowania się rur c.o. z instalacją elektryczną - odizolować rury cieplnie od przewodów: wkuć głębiej przewody elektryczne lub przenieść je wyżej. Montaż nowych grzejników, korekty w instalacjach wod-kan oraz montaż hydrantów – zgodnie z projektem instalacji sanitarnych – tom 2 opracowania. Cokoły w strefie przebiegu rur c.o. montować na klej. Otwory po instalacjach zaślepić zgodnie ze sztuką budowlaną

ART-TU pracownia Architektury

tytuł opracowania:
PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUSZA W MRAGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).

inwestor:
Gmina Miasto Mrągowo
 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

adres: 11-700 Mrągowo ul. Ratuszowa 5
 działka nr 95/2 obręb 05
 jedn. ewid: 281001_1 Mrągowo
 KATEGORIA OBJEKTU BUDOWLANEGO - IX/XII

projektant:
 architekt Małgorzata Pilc-Adamowska
 11/W/MOKK/2013
 UPR. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

branża: architektura
 faza: projekt budowlano-wykonawczy

Rzut poddasza

data: 16 maja 2021
 skala: 1:50

Hydrant 25 z węzłem pólstyrynowym z gaśnicą

arkusz nr
PBW-RMrg-05