

Znak: ZP.271.15.2022

Mrągowo, dnia 19.08.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego na: „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”.

### **ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytanie dotyczące treści SWZ:

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z serdeczną prośbą o uszczegółowienie punktu 2 PFU i określenie jakiej infrastruktury technicznej (w szczególności scenicznej) Zamawiający oczekuje do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności inwestycji?

#### **Odpowiedź 1**

Infrastruktura techniczna niezbędna do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności inwestycji zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 2**

Zamawiający w poniższym akapicie z PFU opisał konieczności wykonania oświetlenia ogólnego amfiteatru, dekoracyjnego oraz nagłośnienia i monitoringu.

#### **”Oświetlenie i teletechnika**

**W ramach inwestycji należy uwzględnić oświetlenie wewnętrzne obiektu, oświetlenie dekoracyjne, a także możliwość rozprowadzenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu.”**

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie wymagań.

Czy iluminacja ma być w barwie jednokolorowej (biała) czy może lampy dekoracyjne mają być wykonane w technologii RGB wraz ze sterowaniem?

Czy nagłośnienie, o którym mowa w powyższym akapicie ma pełnić rolę nagłośnienia scenicznego lub bezpieczeństwa i ma służyć do rozgłaszania komunikatów dla widowni?

Jaki zakres amfiteatru ma być objęty monitoringiem? Gdzie są wg Zamawiającego miejsca wrażliwe (kasy, wyjścia, inne)?

Czy monitoring ma mieć możliwość rejestracji twarzy i ma służyć jako materiał dowodowy w razie potencjalnych niebezpieczeństwa możliwych przy imprezach masowych?

#### **Odpowiedź 2**

W ramach PFU przewidziano oświetlenie ogólne, awaryjne i dekoracyjne bez sprecyzowania wymagań dotyczących oświetlenia dekoracyjnego.

Zaleca się aby oświetlenie dekoracyjne było w technologii LED, czy jednokolorowe czy RGB (wielokolorowe) - do uzgodnienia w trakcie realizacji dokumentacji. Sterowanie jest konieczne. "Możliwość rozprowadzenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu" dotyczy przygotowania tras kablowych na widowni.

Miejsca wrażliwe jak i poziom szczegółowości monitoringu, jeśli będzie taka konieczność, zostaną określone na etapie projektu.

#### **Pytanie 3**

W ramach inwestycji przebudowie będzie podlegała Reżyserka.

Jakie instalacje technologiczne mają być odtworzone?

Czy cała technologia sceniczna i sterownie z reżyserki ma być wykonane „na nowo”?

Jeśli tak to jakie Zamawiający stawia wymogi i jakiej oczekuje funkcjonalności od tej infrastruktury?

### **Odpowiedź 3**

Należy przywrócić wszystkie instalacje które znajdowały się w reżyserce w wersji sprzed przebudowy.

### **Pytanie 4**

W ramach modernizacji amfiteatru oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.

Czy Zamawiający mógłby udostępnić scenariuszem ewakuacji tego obiektu?

### **Odpowiedź 4**

W załączeniu „Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej”.

### **Pytanie 5**

Zamawiający oczekuje że oświetlenie awaryjne ma być podtrzymywane w razie awarii z centralnej baterii. Gdzie należy przewidzieć lokalizację takiej centralnej baterii?

### **Odpowiedź 5**

Lokalizację centralnej baterii należy przewidzieć w reżyserce.

### **Pytanie 6**

Zamawiający oczekuje instalacji gniazdowych w amfiteatrze. Proszę o określenie jakie przyjąć wyposażenie punktów gniazdowych, zasadę lokalizacji i funkcję.

### **Odpowiedź 6**

Należy przewidzieć gniazda w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na etapie projektu. Gniazda powinny być dostosowane do warunków środowiskowych.

### **Pytanie 7**

Czy zakres robót z etapu I.C (przebudowa układu komunikacyjnego) również podlega formule „zaprojektuj i wybuduj”? Jeśli tak, prosimy o przekazanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla Etapu I.C. W przeciwnym razie, zwracamy się o przekazanie Projektu Wykonawczego dla Etapu I.C oraz o potwierdzenie że zakres ten posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz zgody na wycinkę.

### **Odpowiedź 7**

Zakres robót dla Etapu I.C. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” obejmuje wykonanie robót budowlanych, zgodnie z załączoną do SWZ Specyfikacją oraz Dokumentacją część 2. Zgodnie z Rozdziałem 4 punktem 4.3.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, roboty będą realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja udostępniona zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.

### **Pytanie 8**

Dotyczy Rozdz. 4, pkt 4.3.1 SWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 3.3.1 – zwracamy się o udostępnienie przedmiotowej decyzji na etapie postępowania przetargowego, w celu oszacowania i uwzględnienia w ofercie kosztów związanych z wdrożeniem na etapie realizacji wynikających z niej postanowień.

#### **Odpowiedź 8**

Zgodnie z Rozdziałem 4 punktem 4.3.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, roboty będą realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja udostępniona zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.

#### **Pytanie 9**

Dotyczy Rozdz. 4, pkt 4.3.5 SWZ – z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, zwracamy się o wykreślenie ostatniego zdania z przywołanego zapisu, tj. „Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przyjąć drewno na swój stan, a następnie rozliczyć się, wpłacając na konto Zamawiającego równowartość wyceny”.

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

#### **Pytanie 10**

Dotyczy Rozdz. 4 SWZ, zasady współfinansowania inwestycji – zwracamy się o udostępnienie promesy udzielonej w ramach programu Polski Ład.

#### **Odpowiedź 10**

Wniosek nie dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).

#### **Pytanie 11**

Dotyczy Rozdz. 4 SWZ, zasady współfinansowania inwestycji – w celu oszacowania finansowania inwestycji przez Wykonawcę, zwracamy się o informację w jakiej wysokości środki własne przeznaczy Zamawiający.

#### **Odpowiedź 11**

Wniosek nie dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).

#### **Pytanie 12**

Dotyczy Rozdz. 4 SWZ, zasady współfinansowania inwestycji – zwracamy się o potwierdzenie, iż płatności ze środków własnych Zamawiającego będą realizowane na podstawie odbiorów częściowych robót, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem.

#### **Odpowiedź 12**

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z § 4 Wzoru Umowy jako załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 13**

Dotyczy Rozdz. 5 SWZ oraz § 6 ust. 1 wzoru umowy, terminy realizacji – czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminów realizacyjnych, a co za tym idzie – wcześniejsze rozliczenie wykonanych robót?

**Odpowiedź 13**

Zgodnie z Rozdziałem 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz § 6 ust. 1 Wzoru Umowy jako załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy wykonania zamówienia określone są jako „do ...”. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia prac.

**Pytanie 14**

Dotyczy Rozdz. 17, pkt 17.2 lit. f SWZ – zwracamy się o doprecyzowanie jakich dokładnie uprawnień i jakiego certyfikatu wymaga Zamawiający od inspektora nadzoru terenów zielonych, którego dysponowaniem na potrzeby realizacji ma się wykazać Wykonawca.

**Odpowiedź 14**

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni to osoba która ukończyła specjalistyczny kurs. Warunkiem ukończenia kursu jest ukończenie studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich o kierunku przyrodniczym oraz kilkuletni staż i doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem i wykonawstwem i pielęgnacją terenów zieleni. Po ukończeniu kursu, osoba, która z pozytywnym wynikiem zda końcowy egzamin uzyskuje uprawnienia/certyfikat i może posługiwać się tytułem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

**Pytanie 15**

Dotyczy Rozdz. 17, pkt 17.2 lit. f SWZ – zwracamy się o dookreślenie zakresu obowiązków inspektora nadzoru terenów zielonych pełnionych w ramach przedmiotowej inwestycji, którego dysponowaniem ma wykazać się Wykonawca.

**Odpowiedź 15**

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni to przede wszystkim kompleksowa obsługa inwestycji przy projektowaniu i wykonaniu terenów zieleni. Osoba ta przygotowuje specjalistyczne ekspertyzy dotyczące np: oceny materiału przeznaczonego do nasadzeń zgodnie z przyjętymi normami i wymaganiami projektowymi, zabezpieczeń drzew na placach budowy, ochrony roślin i pomników przyrody oraz zastosowania na powstających terenach zieleni najnowszych dostępnych technologii.

**Pytanie 16**

Dotyczy Rozdz. 17, pkt 17.2 lit. f SWZ – zwracamy się o wykreślenie postanowienia dotyczącego dysponowaniem przez Wykonawcę osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Inspektorów nadzoru winien zapewnić Zamawiający.

**Odpowiedź 16**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

**Pytanie 17**

Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się o informację w jakim terminie Zamawiający przekaze teren budowy Wykonawcy.

**Odpowiedź 17**

Przekazanie terenu budowy zgodnie z § 6 ust. 1 punkt 1.1 Wzoru Umowy jako załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 18**

Dotyczy § 4 ust. 6 i ust. 8 wzoru umowy – zwracamy się o odstąpienie od wymogu tzw. daty pewnej na składanych oświadczeniach przez podwykonawców dotyczących otrzymania zapłaty od Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 18**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

#### **Pytanie 19**

Dotyczy § 4 ust. 6 wzoru umowy – wnosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie dokumentowania płatności na rzecz podwykonawców, tj. zmianę obowiązku zapłaty wynagrodzenia „należnego” na obowiązek dokumentowania zapłaty wynagrodzenia „wymagalnego”.

#### **Odpowiedź 19**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

#### **Pytanie 20**

Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy – wnosimy o zmianę brzmienia ust. na następujące: „Zamawiający w ciągu 5 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej, a w razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji Wykonawca usunie usterki w uzgodnionym z Zamawiającym terminie”.

#### **Odpowiedź 20**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

#### **Pytanie 21**

Dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy – wnosimy o zmianę brzmienia ust. na następujące: „W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym” - wskazany 7 - dniowy termin na usunięcie usterek w dokumentacji może być niewystarczający z uwagi na charakter wad/braków.

#### **Odpowiedź 21**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

#### **Pytanie 22**

Dotyczy § 9 ust. 11.1 wzoru umowy – wnosimy o zmianę brzmienia ust. na następujące: „Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

11.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający podpisze protokół, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie". Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem sądowym postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne i zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający odmówi odbioru tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych.

## **Odpowiedź 22**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.  
*Zwracamy uwagę, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów Zamawiający obowiązany jest dokonać odbioru robót budowlanych, chociażby te roboty posiadały wady, chyba że wady obiektu są na tyle istotne, że nie pozwalają przyjąć, że Wykonawca w ogóle wykonał dzieło stanowiące przedmiot umowy. W ocenie Zamawiającego uregulowania zawarte we Wzorze Umowy nie stoją w sprzeczności z przedmiotowym orzecznictwem.*

## **Pytanie 23**

Dotyczy § 10 ust. 13 wzoru umowy – zwracamy się o zmianę brzmienia ust. na następujące:  
„Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady”.  
Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem sądowym postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne i zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający odmówi odbioru tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych.

## **Odpowiedź 23**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

## **Pytanie 24**

Dotyczy § 11 ust. 2 lit. a) wzoru umowy – zwracamy się o zmianę brzmienia ust. na następujące:  
„Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie”.

## **Odpowiedź 24**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

## **Pytanie 25**

Dotyczy § 12 ust. 8 i 9 wzoru umowy – zwracamy się o zmniejszenie łącznego limitu kar wskazanego w tych ust. do 10% wynagrodzenia brutto.

## **Odpowiedź 25**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian.

## **Pytanie 26**

Dotyczy § 13 ust. 1.2 pkt 5 wzoru umowy – zwracamy się o zniesienie limitu 30% wskazanego w tym ust. z uwagi na fakt, iż zastosowanie tego limitu stanowi zaprzeczenie idei i mechanizmu indeksacji wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wniosek o indeksację wynagrodzenia, ale tylko w przypadku gdy zmiana cen jest wyższa niż 30% i jednocześnie ogranicza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do 10% wartości wynagrodzenia.

## **Odpowiedź 26**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia bez zmian

## **Pytanie 27**

Prosimy o podanie wymagań odnośnie przykrycia szklanego. Jakie ma zostać zastosowane szkło, jaka stolarka, o jakiej wytrzymałości oraz odporności.

**Odpowiedź 27**

Konstrukcja aluminiowa słupowo ryglowa, szkło bezpieczne VSG, odporność na warunki atmosferyczne w tym gradobicie.

**Pytanie 28**

Jaka ma być przepuszczalność światła w przykryciu szklanym?

**Odpowiedź 28**

Szkło przeźierne, wysokiej przepuszczalności światła, zapewniającej widok na jezioro.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający przewiduje żaluzje nad przeszkleniem? Jeżeli tak, to jak mają być sterowane?

**Odpowiedź 29**

Na obecnym etapie nie przewiduje się żaluzji nad przeszkleniem, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy projektowaniu należy uwzględnić obciążenie od ewentualnych żaluzji, które mogłyby powstać w przyszłości.

**Pytanie 30**

Prosimy o informacje gdzie ma zostać przeniesiony maszt podtrzymujący część zadaszenia nad sceną. Prosimy o przekazanie opisu masztu (jakie ma wymiary, jaki tonaż i gdzie ma zostać umiejscowiony), czy jest do przeniesienia z fundamentem, czy fundament trzeba wykonać na nowo?

**Odpowiedź 30**

Maszt należy przenieść w miejsce wynikające z analiz i obliczeń projektowych. Gabaryty masztu są określone na rysunkach wykonawczych na podstawie których wykonano obecne zadaszenie - w załączeniu rysunki do odpowiedzi (rysunki sztuk 4). Prawdopodobnie zajdzie konieczność wykonania nowego fundamentu.

**Pytanie 31**

Prosimy o informację czy elementy rozbiórkowe mają zostać zutylizowane czy Zamawiający wyznaczy miejsce składowania. Jeżeli tak, to w jakiej odległości od budowy?

**Odpowiedź 31**

Elementy rozbiórkowe mają zostać usunięte zgodnie z § 1 ust. 4 punkt 9 Wzoru Umowy jako załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 32**

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia ma mieć konstrukcja stalowa. Czy i jakiej klasy odporność ogniowa jest wymagana przez Zamawiającego?

**Odpowiedź 32**

Jeśli z analiz projektowych wyjdzie konieczność zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej należy takowe wykonać.

**Pytanie 33**

Prosimy o informację gdzie znajduje się wyznaczone miejsce na składowanie humusu. W jakiej odległości od budowy?

**Odpowiedź 33**

Miejsce składowania zostanie ustalone na etapie realizacji robót w odległości maksymalnie do 2 km.

**Pytanie 34**

Prosimy o informację jak mają zostać wykończone elementy widowni po rozbiórce.

**Odpowiedź 34**

Elementy widowni po rozbiórce mają zostać odtworzone w standardzie jak istniejące.

**Pytanie 35**

Prosimy o informację jak mają zostać wykończone widoczne elementy konstrukcyjne, fundamenty, podwaliny. Czy Zamawiający ma specjalne wymagania?

**Odpowiedź 35**

Widoczne elementy fundamentów, podwalin należy wykonać z betonu architektonicznego.

**Pytanie 36**

Prosimy o informację czy nowoprojektowana reżyserka ma być podniesioną platformą, która jest obudowana jedynie balustradami?

**Odpowiedź 36**

Tak zgodnie z zapisami w PFU, nowa reżyserka ma być podniesioną platformą, obudowaną balustradami.

**Pytanie 37**

Prosimy o wytyczne odnośnie balustrad na obiekcie. Z jakiego materiału mają zostać wykonane? Czy mają być to balustrady ocynkowane malowane proszkowo czy ze stali nierdzewnej? Wypełnienie szklane?

**Odpowiedź 37**

Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym.

**Pytanie 38**

Prosimy o informację odnośnie posadzki reżyserki – jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie wykończenia posadzki?

**Odpowiedź 38**

Posadzkę należy wykonać przede wszystkim niepylącą, szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w trakcie projektowania.


**Pytanie 39**

Prosimy o wytyczne do wykonania zadania reżyserki.



### Odpowiedź 39

Zadaszenie należy zaprojektować i wykonać w konstrukcji lekkiej, stalowej, przestrzennej, zapewniająca odpowiednią akustykę. Proponowane warstwy przekrycia dachu,

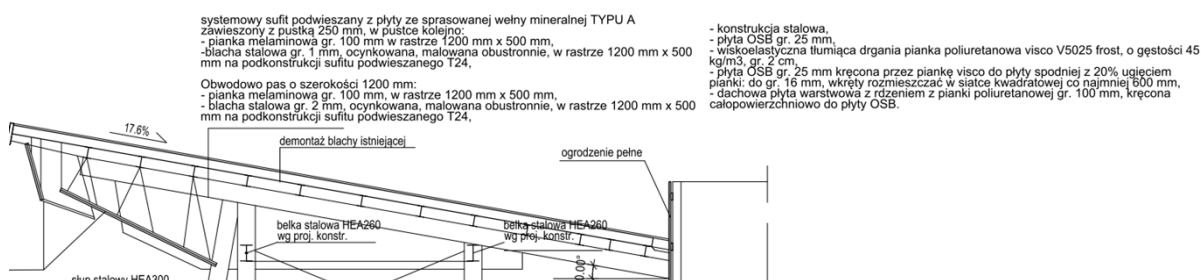

### Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sceny obejmuje tylko montaż platformy. W przeciwnym razie, zwracamy się o doprecyzowanie ww. zakresu robót.

### Odpowiedź 40

Tak przebudowa sceny obejmuje uzupełnienie o podnośnik oraz przebudowę dojazdu do niego, przede wszystkim przez obniżenie krawężników.

### Pytanie 41

Prosimy o podanie parametrów p.poż. dla membrany.

### Odpowiedź 41

Membranę należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w PFU, co najmniej musi być w klasie NRO.

### Pytanie 42

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Po czyjej stronie są opłaty administracyjne?

### Odpowiedź 42

W chwili obecnej procedowane jest postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na układ drogowy amfiteatru. Decyzja w swojej treści będzie zawierać zezwolenie na wycinkę drzew.

### Pytanie 43

Czy w projekcie należy uwzględnić nasadzenia zastępcze?

### Odpowiedź 43

Nie ma obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.

### Pytanie 44

Jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie rodzaju trawy?

### Odpowiedź 44

Należy użyć mieszanek traw do zabezpieczenia skarp i innych terenów pochyłych, odpornych na niekorzystne warunki glebowe i atmosferyczne.

**Pytanie 45**

Czy konieczne jest zawarcie w wycenie pielęgnacja drzew i trawników? Jeżeli tak to na jaki okres?

**Odpowiedź 45**

Zamawiający nie przewiduje pielęgnacji drzew i trawników prowadzonej przez wybranego wykonawcę.

**Pytanie 46**

Jaki wzór kostki należy uwzględnić w projekcie?

**Odpowiedź 46**

W zakresie układu drogowego do wykonania robót należy użyć kostki brukowej prostokątnej 10 cm x 20 cm. W przypadku obiektu Amfiteatru – kostka dostosowana do istniejącej, bez fazy – miejsce poruszania wózków ze sprzętem.

**Pytanie 47**

Czy miejsca parkingowe mają być oznaczone innym kolorem kostki, czy oznakowanie ma być namalowane?

**Odpowiedź 47**

Miejsca postojowe mają być wydzielone znakami poziomymi malowanymi.

**Pytanie 48**

Jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie szyn otwierających zadaszenie?

**Odpowiedź 48**

Szyny muszą spełniać swoją funkcję i zapewniać równomierne otwieranie się przekryć (symetryczne).

**Pytanie 49**

Prosimy o informację czy w pobliżu przyszłej budowy jest działka, którą można byłoby wynająć pod zaplecze budowy i składowanie materiałów. Czy Zamawiający zmieni zapis umowy i wyznaczy miejsce zaplecza budowy i składowania materiałów?

**Odpowiedź 49**

Teren budowy zgodnie z § 1 Wzoru Umowy jako załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 50**

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

**Odpowiedź 50**

Zgodnie z działem 26 SWZ Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej. Wykonawca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie. Okolice Amfiteatru i Amfiteatr są ogólnodostępne oprócz dni w których odbywają się w Amfiteatrze wydarzenia biletowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Załączniku nr 1 do SWZ (projekt umowy) w § 1 ust 4 zapis z :

„Wykonawca winien dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem

oferty cenowej”  
na:

„Wykonawca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej”

#### **Pytanie 51**

Dot. rys. A6 oświetlenie – zwracamy się o doprecyzowanie zapisu z legendy „oświetlenie komunikacji zaprojektować zgodnie z istniejącym oświetleniem”. Prosimy również o udostępnienie dokumentacji dot. istniejącego oświetlenia.

#### **Odpowiedź 51**

W ramach PFU przewidziano oświetlenie ogólne, awaryjne i dekoracyjne bez sprecyzowania wymagań dotyczących oświetlenia dekoracyjnego.

Zaleca się aby oświetlenie dekoracyjne było w technologii LED, czy jednokolorowe czy RGB (wielokolorowe) - do decyzji Inwestora. Sterowanie jest konieczne.

#### **Pytanie 52**

Proszę o potwierdzenie, że instalacji teletechnicznych (CCTV, KD, SSP, LAN) są poza zakresem oferty Wykonawcy i nie stanowią przedmiotu wyceny.

#### **Odpowiedź 52**

"Możliwość rozproszczenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu" dotyczy przygotowania tras kablowych na widowni.

Miejsca wrażliwe jak i poziom szczegółowości monitoringu, jeśli będzie taka konieczność, zostaną określone na etapie projektu.

Przebudowa wspomnianych sieci w zakresie kolizji jest konieczna do wykonania.

#### **Pytanie 53**

Czy istniejąca instalacja elektryczna jest do przebudowy czy do rozbudowy? Zwracamy się również o udostępnienie dokumentacji z zakresu istniejącej instalacji.

#### **Odpowiedź 53**

Istniejąca instalacja jest do przebudowy i do rozbudowy. Zamawiający nie jest w posiadaniu opracowania.

#### **Pytanie 54**

PFU strona 14. „należy uwzględnić możliwość rozproszczenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu” – prosimy o doprecyzowanie zapisu – jakie elementy należy uwzględnić w ofercie?

#### **Odpowiedź 54**

"Możliwość rozproszczenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu" dotyczy przygotowania tras kablowych na widowni.

Miejsca wrażliwe jak i poziom szczegółowości monitoringu, jeśli będzie taka konieczność, zostaną określone na etapie projektu.

### Pytanie 55

PFU strona 14., czy „możliwość rozproszczenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu” dotyczy rozbudowy istniejących instalacji? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji z zakresu istniejących rozwiązań.

### Odpowiedź 55

"Możliwość rozproszczenia dodatkowego nagłośnienia i monitoringu" dotyczy przygotowania tras kablowych na widowni.

Miejsca wrażliwe jak i poziom szczegółowości monitoringu, jeśli będzie taka konieczność, zostaną określone na etapie projektu. Zamawiający nie jest w posiadaniu opracowania.

### Pytanie 56


Prosimy o wskazanie w którym miejscu należy zaprojektować podnośnik nożycowy sceny.

### Odpowiedź 56

Lokalizacja jest wskazana na planszy i na rysunkach branżowych. Należy przewidzieć także przebudowę nawierzchni i dojazdu do miejsca lokalizacji podnośnika tj. obniżenie krawężników

### Pytanie 57

Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać podniesienie posadzki do rzędnej 141,2, czy ma to być nadłanie betonu, czy może to być podniesienie wykonane w konstrukcji stalowej?

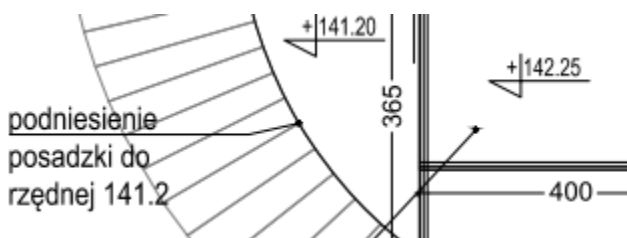

### Odpowiedź 57

Zaleca się wykonanie w technologii betonowej.

### Pytanie 58

Prosimy o informację w jakiej technologii ma być wykonana platforma reżyserki? Czy ma to być podwyższenie wykonane z betonu, podłoga podniesiona czy podniesienie w konstrukcji stalowej? Jaką odporność p.poż. powinna mieć ta platforma?



### Odpowiedź 58

Zaleca się wykonanie w technologii betonowej.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia w SWZ w Dziale 4 Przedmiot zamówienia i jego zakres w Uwagach zapis z:

**Pierwszą transzę poprzedzi zapłata dla Wykonawcy w kwocie równej udziału własnemu Gminy Miasto Mrągowo jako środki własne.** Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w przypadku robót budowlanych rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

**Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Gminy Miasto Mrągowo, na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Miasto Mrągowo środków otrzymanych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie transzy pierwszej i transzy drugiej.**

na:

**Pierwszą transzę poprzedzi zapłata dla Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w wysokości do 10,07 % kwoty dofinansowania.** Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w przypadku robót budowlanych rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

**Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części pozostałej udziału własnego Gminy Miasto Mrągowo oraz części niepokrytej udziałem własny Gminy Miasto Mrągowo, na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Miasto Mrągowo środków otrzymanych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie transzy pierwszej i transzy drugiej.**

oraz w Załączniku nr 1 do SWZ (projekt umowy) w § 1 ust 2 pkt 3 i ust. 3 zapis z :

**Pierwszą transzę poprzedzi zapłata dla Wykonawcy w kwocie równej udziału własnemu Gminy Miasto Mrągowo jako środki własne tj.**

**..... zł brutto.**

Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w przypadku robót budowlanych rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

**3. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym**

**Gminy Miasto Mrągowo, na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Miasto Mrągowo środków otrzymanych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie transzy pierwszej i transzy drugiej.**

na:

**Pierwszą transzę poprzedzi zapłata dla Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w wysokości do 10,07 % kwoty dofinansowania.**

Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ze środków własnych Gminy Miasto Mrągowo w przypadku robót budowlanych rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

**Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części pozostałej udziału własnego Gminy Miasto Mrągowo oraz części niepokrytej udziałem własnym Gminy Miasto Mrągowo, na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Miasto Mrągowo środków otrzymanych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie transzy pierwszej i transzy drugiej.**